ANALEMMA

WATER FILTRATION SYSTEM



ONDERHOUD / MAINTANANCE
WATER FILTRATION SYSTEM
HOME

made by EVODROP

ONDERHOUD: AWFS HOME


Volg deze handleiding stap voor stap om de AWFS Home op de juiste wijze te onderhouden. Indien het onderhoud niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot waterschade in de woning, waarvoor de fabrikant – Evodrop AG – niet aansprakelijk is. Om wettelijke redenen (DIN 1988 / DIN EN 1717) wordt een vervangingsinterval van 12 maanden aanbevolen. Een vervroegde vervanging kan echter noodzakelijk zijn wanneer de waterdoorstroming merkbaar is afgenomen of de kalkbescherming aanzienlijk afneemt. Dit is geen defect van het gebruikte filter, maar een aanwijzing voor een verhoogde aanwezigheid van fijne deeltjes, een te hoog kalkgehalte in het ongefilterde water of een bovengemiddeld waterverbruik.

Voorbereiding van het onderhoud

Zorg ervoor dat u voor het onderhoud de volgende benodigdheden bij de hand hebt:
- Onderhoudshaken en rubberen slang (meegeleverd bij de installatie)
- Schone handdoek, microvezeldoek of iets dergelijks
- Een emmer of opvangbak (met een inhoud van minimaal 1 liter)



STAP-VOOR-STAP-HANDLEIDING:

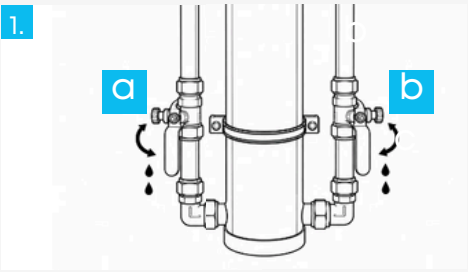


Stap 1 De watertoevoer afsluiten

1. Sluit de watertoevoer vóór (a) en na (b) onze systemen af door de betreffende klep of toevoer kaarn volledig te sluiten.



Stap 2 Filter legen

2. Sluit de slang aan op het onderste ventiel. Open de klep en leid de slang naar een afvoer of een opvangbak.
3. Draai de onderste aftapkraan volledig open (tegen de klok in).
4. Draai de bovenste aftapkraan volledig open (tegen de klok in).
5. Laat de slang voor de volgende stappen in de afvoer of de opvangbak zitten, zodat er tijdens het vervangen van de patroon meer water kan wegstromen.

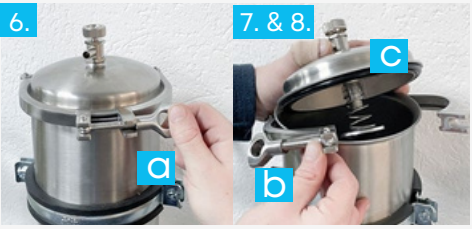

Stap 3 Verwijder het filterdeksel

6. Draai de draadstift (a) los uit de houder.
7. Verwijder de scharnierklem (b).
8. Maak het deksel (c) los van het behuizingslichaam.



Stap 4 Het filter verwijderen en de behuizing reinigen

9. Verwijder de gebruikte filterpatroon met behulp van de onderhoudshaken uit de behuizing en gooi deze weg bij het huisvuil of lever deze in bij het plaatselijke afvalinzamelpunt voor recycling als PP-kunststof. Belangrijk: Zorg ervoor dat de witte afdichtingsring aan de filterpatroon niet in de behuizing achterblijft. Mocht deze tijdens het verwijderen losgeraakt zijn, haal deze dan met de hand uit de behuizing.



10. Reinig de filterbehuizing indien nodig met lauw water en een schone reinigingsdoek. Gebruik hiervoor geen reinigingsmiddelen.





Stap 5 Filterpatroon vervangen

11. Plaats het nieuwe filterpatroon voorzichtig in de behuizing. Let erop dat het patroon in de juiste richting in de behuizing wordt geplaatst. **Meer hierover op pagina 6 en 7!**
12. Bij het plaatsen van de nieuwe cartridge kan er nog wat water uit de behuizing lekken, aangezien de nieuwe cartridge nog droog is.
13. Om ervoor te zorgen dat de cartridge correct is geplaatst, dient u deze na het plaatsen met enige druk naar beneden 180 graden om zijn eigen as te draaien.








Stap 6 Droge of broze afdichtring invetten

14. Maak de afdichtingsring los van het deksel van de behuizing.
15. Breng een beetje siliconenvet* gelijkmatig aan rondom de afdichtring
16. Breng de licht ingevette afdichtring weer aan op het deksel van de behuizing.



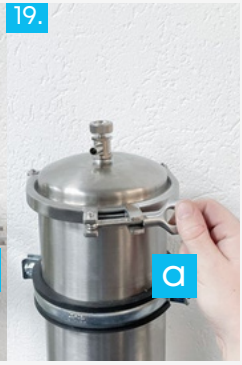

Stap 7 De behuizingsdeksel weer bevestigen

17. Druk nu het deksel (c) weer op de behuizing.
18. Bevestig de scharnierklem (b) gelijk met het deksel en de behuizing, zodat de O-ring goed aansluit.
19. Draai de schroef (a) weer vast en draai de scharnierklem zonder gebruik te maken van gereedschap vast. Als u de schroef te strak aandraait, wordt de afdichting samengedrukt.

*Siliconenvet: Gebruik het bij de installatie meegeleverde siliconenvet of een in de handel verkrijgbaar siliconenvet voor rubberen afdichtingen.



Stap 8 Sluit de kleppen en bereid de ontluchting voor.

20. Draai de onderste afvoerklep volledig dicht (met de klok mee).

21. Bevestig de rubberen slang aan het bovenste (nog geopende) ventiel en leid de slang naar een opvangbak.



Stap 9 De watertoevoer openen, ontluchten en controleren

22. Controleer vóór de inbedrijfstelling tevens of de mengkraan voor het ruwe water bij de aansluitset* (bypass), indien u die heeft, volledig gesloten is.

23. Houd de slang nu stevig vast en draai de watertoevoer bij de hoofdkraan (a) of de aansluitset* voor waterontharders (c) slechts een klein beetje open en wacht tot er een ononderbroken waterstraal uit de bovenste afvoerkraan / slang komt.
Zodra er een constante waterstraal uitkomt, is de behuizing ontlucht en kunt u de klep (met de klok mee) weer volledig sluiten.



24. Draai nu de hoofdkraan (a) of de watertoevoer-kraan op de aansluitset (c) volledig open.

25. Controleer nu of alle aansluitingen op het systeem goed afgedicht zijn. Mocht dit niet het geval zijn, sluit dan onmiddellijk de hoofdkraan weer, verwijder de filterkop en herhaal de montage van de filterkop vanaf stap 6 nogmaals vanaf het begin.

26. Als alles goed is afgedicht, kunt u alle kleppen (b) en/of de aansluitset* (c) ook volledig open draaien.

27. Laat het water in huis nu minimaal tien minuten uit ten minste twee kranen (1x koud water en 1x warm water) lopen.

28. Bij een constante doorstroming zonder druk- of debietverlies tijdens het spoelen is de installatie volledig onderhouden en in bedrijf gesteld.

* Opmerking betreffende de aansluitset / bypass-module:

Houd bij aansluitsets bovendien rekening met de instructies van de fabrikant voor het openen en sluiten van de watertoevoer. Zorg er te allen tijde voor dat de mengkraan voor het bijmengen van leidingwater op de aansluitset (bypass) VOLLEDIG GESLOTEN is.

BEHUIZINGSVERSIE 1

Behuizingsuitvoering met de schroefverbindingen (buitendraad) aan de onderzijde.

AWFS Home



Plaats het filter met de gesloten zijde in de richting van het deksel van de behuizing/bovenkant.

Plaats de open zijde in de richting van de in- en uitgang/onderkant.



Mocht er water uit de leidingen in uw woning of uit een ander onderdeel, met uitzondering van het Analemma Water Filtration System, lekken, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw loodgieter.

Garantie
De productkwaliteit wordt gegarandeerd op basis van de vergoedingscriteria voor consumentenschade gedurende 20 jaar na aankoop.

Onderhoudsinterval en service
Het regelmatig vervangen van de filterpatroon is absoluut noodzakelijk. Tenzij anders is aangegeven, moet de filterpatroon eenmaal per jaar worden vervangen. Een vervroegde vervanging kan echter noodzakelijk zijn wanneer de waterdoorstroming merkbaar is afgenomen of de kalkbescherming duidelijk afneemt. Dit is geen defect van het gebruikte filter, maar een aanwijzing voor een verhoogde voorkomen van fijne deeltjes, een te hoge kalkconcentratie in het ongefilterde water of een bovengemiddeld waterverbruik.

U kunt ervoor kiezen om de filterpatroon per post te ontvangen en het onderhoud zelf uit te voeren, of laat u een servicetechnicus het volledige onderhoud van het systeem uitvoeren.

Distributeur & Analemma merk eigenaar
Water and Light B.V.
Bisschopsstraat 2 3732 HW De Bilt Nederland
T +31 85 124 9018
E info@analemma-water.nl
I www.analemma-water.nl

Fabrikant
Evodrop AG
Birkenstrasse 21 CH-8306 Brüttisellen Zwitersland

Afvoer van het filterpatroon
Het filterpatroon van de EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb mag gewoon met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Indien u het patroon op de juiste wijze wilt recyclen, kunt u dit bij het plaatselijke afvalinzamelpunt als PP-kunststof inleveren.

Overige opmerkingen

- Voor producten met beschadigingen of storingen gelden de bepalingen van het Zwitserse recht met betrekking tot service, reparatie en vervanging door een nieuw exemplaar.
- De reparatieservice na afloop van de garantieperiode kan tegen betaling worden verleend.
- Op het ongeoorloofd gebruik, de demontage, de aanpassing of het niet volgens de voorschriften uitgevoerde onderhoud van de water-behandelingssystemen van Evodrop wordt geen garantie verleend.
- Bij het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt elke aanspraak op garantie.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van het gebruik van filterpatronen of watersystemen van andere fabrikanten in combinatie met de AWFS Home.
- Indien de toevoer van ruw water via een aansluitset (bypass) niet volledig is afgesloten, valt een eventuele reparatie niet onder de garantie.